



ADLEEPOWER®
SINCE 1974. ISO 9001


無刷伺服馬達及驅動器

Matchservo Motor & Drives




額定輸出	W	120	180	370	750	1500	2200
馬達型號		MA-120M	MA-180M	MA-370M	MA-750M	MA-1500M	MA-2200M
驅動器型號		MA2-102	MA2-102	MA2-104	MA2-107	MA2-115	MA2-122
輸入電壓	AC	220V ±10% 1Ø					
輸入頻率	HZ	50 / 60					
額定電流	A	0.65	0.9	1.95	3.4	7.6	10.2
馬達相數		3Ø					
額訂轉矩	Kg-cm	3.9	5.8	12	24.4	48.8	73.2
額定轉數	RPM	3000					
最大轉輸出	W	240	350	740	1300	2600	3900
最大轉矩	Kg-cm	7.8	10.6	24	48.8	97.6	146.4
調速範圍	RPM	30~3000RPM					
速度變動	RPM	0.3% 額定轉速以下					
馬達絕緣等級		F 155°C					
控制方式		弦波 PWM					
輸入信號	類比	1. Vref、Tref ±10V類比輸入 2. 面板VR 0~5V類比輸入					
	數位	DI0~DI6與COM共通					
保護功能		過負載、過電流、過電壓、過熱、Hal Sensor異常、相間短路					
馬達防水等級		IP65 (接頭除外)					
馬達圖號 & 重量(Kgs)		Fig A / 2.7Kgs	Fig B / 2.7Kgs	Fig C / 3.7Kgs	Fig D / 4.7Kgs	Fig E / 10Kgs	Fig F / 12Kgs

馬達外型圖

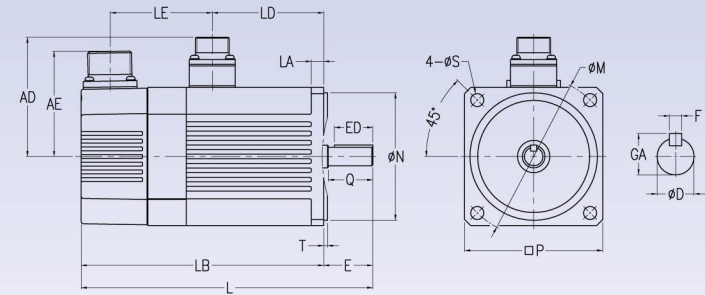

UNIT:mm

FIG NO.	□	ØM	ØS	ØN	T	L	LA	LB	LD	LE	AE	AD	SHAFT END					
													ED	Q	E	ØD	GA	F
FIG A	90	104	8.5	83	2.5	190	8	158	72.5	66.5	68.6	77.6	25	29	32	12	13.5	4
FIG B																		
FIG C																		
FIG D																		

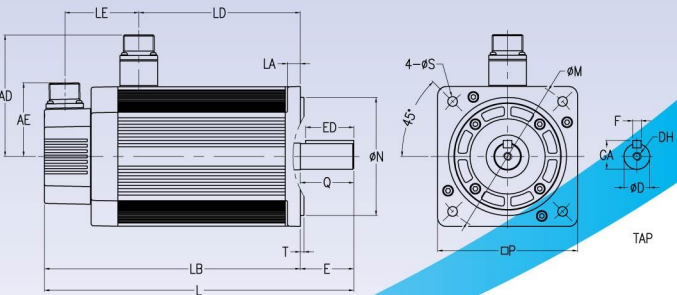

UNIT:mm

FIG NO.	□P	ØM	ØS	ØN	T	L	LA	LB	LD	LE	AE	AD	SHAFT END						
													ED	Q	E	ØD	GA	F	DH
FIG E	130	145	9	110	3.5	288.5	12	238.5	150.5	69	68.6	113.3	45	50	50	24	27	8	M8
FIG F						305.5		255.5	167.5										