

規 格

馬達機型號			電壓 (V)	電流 (A)	轉速 (RPM)	輸出功率		重量 (Kg)	匹配齒箱
機種代號	出力軸心	馬力 (W)				轉距 (Kg-cm)			
DC	05	A GN	12/24	1.4/0.7	1800	10	0.6	0.7	GN : 2GN
				2.8/1.4	3000	20	0.7		
			90	0.23	1800	10	0.6		
				0.37	3000	20	0.7		
	06	A GN	12/24	2.2/1.1	1800	20	1.13	1.0	GN : 3GN
				4.0/2.0	3000	36	1.17		
			90/180	0.3/0.15	1800	20	1.13		
				0.53/0.26	3000	36	1.17		
	07	A GN	12/24	3.3/1.65	1800	30	1.70	1.3	GN : 4GN
				6.6/3.3	3000	60	1.95		
			90/180	0.44/0.22	1800	30	1.70	1.7	
				0.88/0.44	3000	60	1.95		
	08	A AK GA GN	12/24	4.4/2.2	1800	40	2.26	1.7	GA : 渦輪 GN : 5GN
				7.7/3.86	3000	70	2.27		
			90/180	0.59/0.29	1800	40	2.26		
				1.03/0.5	3000	70	2.27		
	10	A AK GA GN GU	12/24	7.2/3.5	1800	65	3.68	2.2	GA : 渦輪 GN : 5GN GU : 5GU
				13.2/6.6	3000	120	3.89		
			90/180	0.96/0.48	1800	65	3.68	2.3	
				1.77/0.88	3000	120	3.89		
	12	A AK GA GU	12/24	11/5.5	1800	100	5.66	3.4	GA : 渦輪 GU : 5GU
				22/11	3000	200	6.49		
			90/180	1.47/0.74	1800	100	5.66	3.5	
				2.94/1.47	3000	200	6.49		

※ 如需在低溫環境下使用馬達，須另外告知本公司的服務人員。

DC 馬達


DC 馬達型號解說

D	05	GN	12 - 1800	
型號	外型尺寸	馬達軸型式	電壓	轉速
永磁式直流馬達	05 : 60mm 06 : 70mm 07 : 80mm 08 : 90mm 10 : 90mm 12 : 90mm 18 : 90mm	A : 圓柱軸 GN : 斜齒軸 (機種 05~08) GU : 斜齒軸 (機種 10~18)	12 : 12V 24 : 24V 90 : 90V 180 : 180V	1800 3000

A



GN

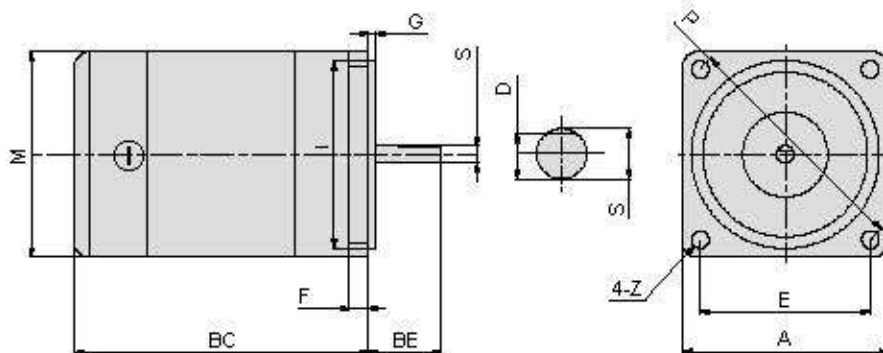

尺寸表 (mm)

馬達機種		A	BC	BE	I	M	F	S	G	Z	P	E
DC	05	60	102.5	24	54	63	6.4	8	2.2	4.5	70	49.5
	06	70	102.5	25	64	70	6.4	8	2.2	6	82	58
	07	80	109	25	73	70	6.5	8	2.2	6	94	66.5
	08	90	118	32	83	80	8.4	10	2.2	7	104	73.6
	10	90	138	32	83	80	8.4	10/12	2.2	7	104	73.6
	12	90	161	32	83	90	10.5	12	2.2	8	104	73.6
	18	90	181	32	83	90	10.5	12	2.2	8	104	73.6

※ 連續運轉 : 1800 RPM

※ 30 分鐘額定時間 : 3000 RPM

“額定時間”指馬達連續運轉到此時間需先停止，待冷卻後才能使用，否則有燒毀之危險。